

INDUSTRIAL

PM45

La Honeywell PM45 está diseñada para soluciones de etiquetas inteligentes que ayudan a las empresas a mejorar la automatización y la inteligencia en la fabricación y la gestión de la cadena de suministro para ofrecer una alta eficiencia operativa.

Resumen



Feedback

Hoy en día, las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores en cuanto a la flexibilidad de la producción, la rotación del inventario y el control de los costes.

La impresora industrial Honeywell PM45 está diseñada para ofrecer a las empresas la flexibilidad y la precisión que necesitan para imprimir grandes cantidades. La función de seguimiento y control de la impresora PM45 tiene como objetivo mejorar la eficacia de la impresión y la transparencia de la cadena de suministro en una variedad de sectores, como los de la alimentación y las bebidas, los productos farmacéuticos, la fabricación, los almacenes y la gestión de centros de distribución.

La impresora PM45, basada en la plataforma de impresión Honeywell, es duradera y ofrece velocidades de impresión de hasta 14 ips. Con un registro de impresión de hasta +/-0,5 mm, la impresora PM45 puede garantizar impresiones de alta calidad para códigos de barras, textos e imágenes, incluso en etiquetas de pequeños componentes electrónicos y de dispositivos médicos. Puesto que la PM45 es una impresora industrial altamente conectada, cuenta con conectividad WWAN mejorada para habilitar el despliegue con una limitación mínima de la topología de red del sitio.

La versatilidad de la impresora PM45 permite que el usuario incorpore interfaces RFID, paralelas, industriales y de aplicador para abordar futuras necesidades empresariales impredecibles. Para ayudarle a transformar su negocio y emplear la fabricación y la gestión de la cadena de suministro inteligentes, la impresora PM45 admite protocolos de red variables y varios idiomas de impresión que permiten una integración fácil en su sistema, ya sea en la nube o en un servidor local.

Con la PM45, integrada con el software Smart Parse de Honeywell, se pueden realizar cambios rápidos de posición, dimensionar objetos y códigos de barras, o utilizar tipos de fuente en etiquetas, sin necesidad de hacer modificaciones en el sistema "backend" ni de tener habilidades de programación. Con el software Operational Intelligence de Honeywell, los usuarios pueden gestionar y supervisar de forma remota el diagnóstico y el rendimiento de la impresora PM45. La PM45 es compatible con una amplia gama de soportes, incluidas las cintas entintadas tanto por el interior como por el exterior con un núcleo de 2,54 cm, lo que mejora el tiempo entre reabastecimientos de soportes.

La impresora PM45 es la sustituta ideal de las impresoras mixtas o ya existentes de Honeywell, especialmente con la plataforma de firmware de Honeywell que admite varios idiomas de impresión. El mecanismo de impresión resistente y totalmente metálico con el cabezal de impresión sencillo y la sustitución del rodillo sin herramientas ayuda a acortar el tiempo de inactividad y disminuye las necesidades de mantenimiento.

Especificaciones



Chat live with us



CARACTERÍSTICAS

Software compatible

- Nicelabel
- Teklynx Labelview
- Inteligencia Operacional
- BarTender

Aplicación

- Almacén y centro de distribución
- Alimentos y bebidas
- Fabricación
- Cuidado de la salud

Funcionalidades

- Amplias opciones de conectividad
- Impresión precisa y fiable de alta velocidad
- Gestión de dispositivos y funcionalidad de seguimiento y rastreo

Controladores compatibles

- Controlador CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos certificados para SAP
- InterDriver Windows

PRINTING SPECIFICATIONS

Códigos de barras 2D

- Todos los principales códigos de barras 2D

Códigos de barras lineales

- Todos los principales códigos de barras 1D

MEDIOS

Tipo de papel de impresora

- RFID
- Rótulo
- Revestido
- Etiqueta

MEMORY & DATA

Formato de archivo de imagen

- PCX
- GIF
- BMP
- PNG

Memoria

- 512 MB de memoria flash, 256 MB de SDRAM, dispositivo de memoria USB de varios GB (FAT16/FAT22)

HARDWARE


Interfaz de conexión de impresora

- Ethernet 10/100/1000 Mbps
- RS-232
- Interfaz industrial
- RFID
- Interfaz del aplicador
- Host USB 2.0 (x2 PM45, x1 PM45C)
- Interfaz paralela (IEEE 1284)

ELECTRICAL

Voltaje de funcionamiento

- Tensión de CA: 100 a 240 V de CA, 50 a 60 Hz

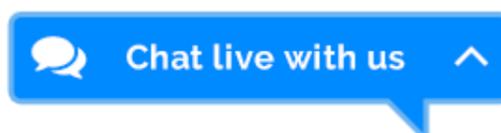

ENVIRONMENTAL

Humedad de funcionamiento

- 20 a 85 % no condensante

Temperatura de operación

- +5°C a +40°C (+41°F a +104°F)

SERVICE TERMS

Duración de la garantía

- Garantía de fábrica de un año

OTROS

Especificaciones de RFID

- RFID

Product Number

SKU

SKU	Description
I90054-0	

SKU

SKU	Description
I90054-0	

Feedback

